TK 4/SI 5x20 BG

1139.2

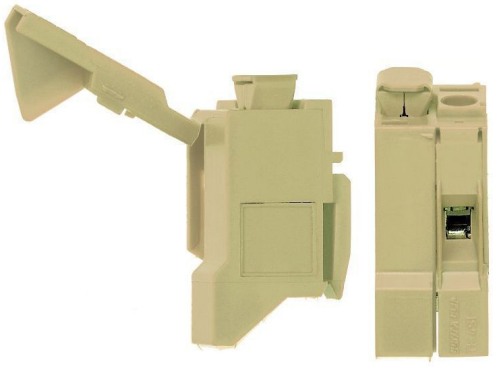

Transformatoren-Sicherungsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Sonderprofile, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Beige
GTIN (EAN): 4044211020842
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 6g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 6,2g
Gewichtseinheit: G
Herkunftsland: CZ
Mengeneinheit: ST
Produktbeschreibung: Transformatoren-Sicherungsklemme
Verpackungseinheit: 50
Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 15mm

Höhe: 37mm

Länge: 20,5mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 4mm²

Bemessungsspannung: 250V

Bemessungsstoßspannung: 4kV

Bemessungsstrom: 32A

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 9mm

Anschlussprinzip: Schraubanschluss

Anschlüsse: 1

Anzugsdrehmoment max.: 1Nm

Anzugsdrehmoment min.: 0,5Nm

Leiterquerschnitt AWG max.: 10

Leiterquerschnitt AWG min.: 22

Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.: 6mm²

Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 6mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 4mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,2mm²

Schraubengewinde: M 3

Schraubenkopf: Schlitz

Weitere technische Daten

Lehrdorn nach EN 60 947-1: A4

Montageart: Sonderprofile

Sicherungsgröße: 5 x 20mm

Verlustleistung bei Einzelanordnung - ausschließlich Kurzschlussschutz max.: 4 / 10W / A

Verlustleistung bei Einzelanordnung - Überlast- und Kurzschlussschutz max.: 2,5 / 6,3W / A

Verlustleistung bei Verbundanordnung - ausschließlich Kurzschlussschutz max.: 4 / 8W / A

Verlustleistung bei Verbundanordnung - Überlast- und Kurzschlussschutz max.: 2,5 / 6,3W / A

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm: TR ZU 004/2011

EAC Zulassung erteilt: ✓

cUL Zulassung

cUL Drehmoment: 7Nm

cUL File Number: E95701

cUL Leitermaterial: Cu

cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.: 10

cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.: 22

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 10

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 22

cUL Prüfnorm: C22.2 No 158

cUL Recognized: 1

cUL Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V

cUL Usegroup B: Bemessungsstrom: 10A

cUL Usegroup C: Bemessungsspannung: 300V

cUL Usegroup C: Bemessungsstrom: 10A

UL Zulassung

UL Drehmoment max.: 7Lb In.

UL Fabrikverdrahtung: ✓

UL Feldverdrahtung: ✓

UL File Number: E95701

UL Leitermaterial: Cu

UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.: 10

UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.: 22

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 10

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 22

UL Prüfnorm: UL 1059

UL Recognized: 1

UL Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V

UL Usegroup B: Bemessungsstrom: 10A

UL Usegroup C: Bemessungsspannung: 300V

UL Usegroup C: Bemessungsstrom: 10A

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Schnellbezeichnung

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7

Markierer



PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7

Schraubendreher

SDB 0,6x3,5
1086.0