




TK 4/SI 5x20 OG

1139.3

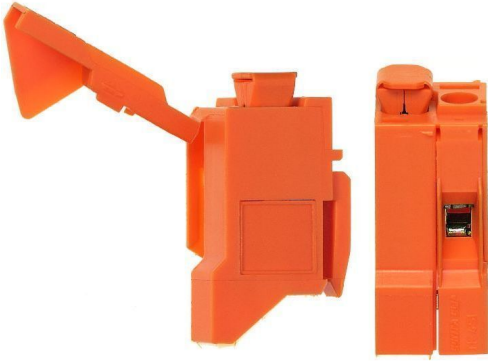

Transformatoren-Sicherungsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Sonderprofile,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15 mm, Farbe: Orange

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Orange

GTIN (EAN): 4044211020866

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 6g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 6,2g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: CZ

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Transformatoren-Sicherungsklemme

Verpackungseinheit: 50

Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 15mm

Höhe: 37mm

Länge: 20,5mm

Nenn Daten

Bemessungsquerschnitt: 4mm²

Bemessungsspannung: 250V

Bemessungsstoßspannung: 4kV

Bemessungsstrom: 32A

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 9mm

Anschlussprinzip: Schraubanschluss

Anschlüsse: 1

Anzugsdrehmoment max.: 1Nm

Anzugsdrehmoment min.: 0,5Nm

Leiterquerschnitt AWG max.: 10

Leiterquerschnitt AWG min.: 22

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.: 6mm²

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 6mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 4mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,2mm²

Schraubengewinde: M 3

Schraubenkopf: Schlitz

Weitere technische Daten

Lehrdorn nach EN 60 947-1: A4

Montageart: Sonderprofile

Sicherungsgröße: 5 x 20mm

Verlustleistung bei Einzelanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.: 4 / 10W / A

Verlustleistung bei Einzelanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.: 2,5 / 6,3W / A

Verlustleistung bei Verbundanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.: 4 / 8W / A

Verlustleistung bei Verbundanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.: 2,5 / 6,3W / A

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm: TR ZU 004/2011

EAC Zulassung erteilt: ✓

cUL Zulassung

cUL Drehmoment: 7Nm

cUL File Number: E95701

cUL Leitermaterial: Cu

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.: 10

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.: 22

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 10

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 22

cUL Prüfnorm: C22.2 No 158

cUL Recognized: 1

cUL Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V

cUL Usegroup B: Bemessungsstrom: 10A

cUL Usegroup C: Bemessungsspannung: 300V

cUL Usegroup C: Bemessungsstrom: 10A

UL Zulassung

UL Drehmoment max.: 7Lb In.

UL Fabrikverdrahtung: ✓

UL Feldverdrahtung: ✓

UL File Number: E95701

UL Leitermaterial: Cu

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.: 10

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.: 22

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 10

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 22

UL Prüfnorm: UL 1059

UL Recognized: 1

UL Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V

UL Usegroup B: Bemessungsstrom: 10A

UL Usegroup C: Bemessungsspannung: 300V

UL Usegroup C: Bemessungsstrom: 10A

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Schnellbezeichnung



PMC SB 7,5/40 WH

9326.7

Markierer



PMC SB 7,5/40 So WH

3327.7

Schraubendreher



SDB 0,6x3,5

1086.0

