



SSL 70/2A GNYE

17163.2

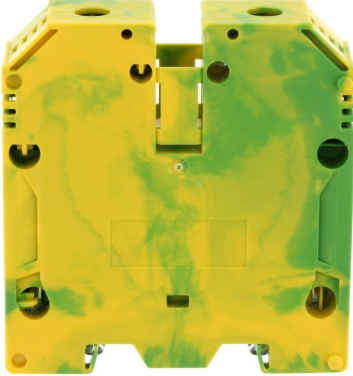

Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Breite: 20,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Grün-gelb

GTIN (EAN): 4044211189297

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 192g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 201,2g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: CZ

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Schutzleiterklemme

Verpackungseinheit: 10

Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 20,5mm

Höhe TS 35/7,5: 84mm

Länge: 76,5mm

Nenn Daten

Bemessungsquerschnitt: 70mm²

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 22mm

Anschlussposition: Seitlich

Anschlussprinzip: Schraubanschluss

Anschlüsse: 2

Anzahl der Etagen: 1

Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Anzugsdrehmoment max.: 12Nm

Anzugsdrehmoment min.: 6Nm

Leiterquerschnitt AWG max.: 000

Leiterquerschnitt AWG min.: 6

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWG max.: 000

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWG min.: 6

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.: 95mm²

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.: 10mm²

Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 000

Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 6

Leiterquerschnitt flexibel max.: 70mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 10mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG max.: 00

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG min.: 6

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 70mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 10mm²

Schraubengewinde: M 8

Schraubenkopf: Innensechskant

Weitere technische Daten

Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten: 1

Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube max.: 2Nm

Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube min.: 4Nm

Lehrdorn nach EN 60 947-1: B11

Montageart: TS 35/7,5

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm: TR ZU 004/2011

EAC Zulassung erteilt: ✓

cUL Zulassung

cUL Drehmoment max.: 12Nm

cUL Drehmoment min.: 6Nm

cUL File Number: E95701

cUL Leitermaterial: Cu

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.: 3/0

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.: 6

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 3/0

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 6

cUL Prüfnorm: C22.2 No 158

cUL Recognized: 1

KEMA KEUR Zulassung

KEMA Drehmoment max.: 12Nm

KEMA Drehmoment min.: 6Nm

KEMA KEUR Prüfnorm: EN 60947-7-2:2009

KEMA KEUR Zulassung erteilt: ✓

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.: 95mm²

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.: 10mm²

KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.: 95mm²

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.: 10mm²

UL Zulassung

UL Drehmoment max.: 106.2Lb In.

UL Drehmoment min.: 53.1Lb In.

UL Fabrikverdrahtung: ✓

UL Feldverdrahtung: ✓

UL File Number: E95701

UL Leitermaterial: Cu

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.: 3/0

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.: 6

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 3/0

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 6

UL Prüfnorm: UL 1059

UL Recognized: 1

Railway Zulassung

IEC 61373:2010 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken: Category 1, Class B, Body mounted

IEC 61373:2010 Bescheinigungsnummer: DEKRA 2251741.60

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Abdeckung



SAD 1/20/B YE
17285.8



SAD 1/20/B WH
17286.7

Messabgriffsklemme




MAG 50 BG
1121.2

Endstütze



SHES 35 BG
17259.2

Schnellbezeichnung



PMC SB 8/40 WH
9323.7