




STK 1 BG

2190.2

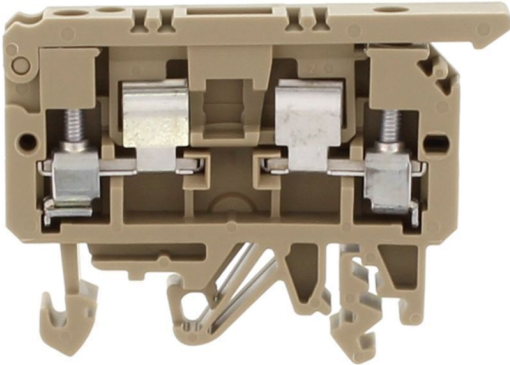

Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Beige

GTIN (EAN): 4044211050115

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 12,8g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 13,83g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: CZ

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Sicherungstrennklemme

Verpackungseinheit: 100

Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 8mm

Höhe TS 32: 45,5mm

Höhe TS 35/7,5: 41mm

Länge: 57,5mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 4mm²

Bemessungsspannung (bestimmt durch die eingesetzte Leuchtanzeige u. Sicherung): 400V

Bemessungsstoßspannung: 6kV

Bemessungsstrom (als Sicherungstrennklemme): 6,3A

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 9mm

Anschlussposition: Seitlich

Anschlussprinzip: Schraubanschluss

Anschlüsse: 2 / Trennhebel

Anzahl der Etagen: 1

Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Anzugsdrehmoment max.: 1Nm

Anzugsdrehmoment min.: 0,5Nm

Leiterquerschnitt AWG max.: 12

Leiterquerschnitt AWG min.: 22

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.: 4mm²

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 4mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 4mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,2mm²

Schraubengewinde: M 3

Schraubenkopf: Schlitz

Weitere technische Daten

Abschlussplatte erforderlich: ✓

Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5 x 20 / 5 x 25

Ausführung des Sicherungshalters: Schwenkbar

Lehrdorn nach EN 60 947-1: A4

Montageart: TS 35/7,5 und TS 32

Sicherungsgröße: 5 x 20 / 5 x 25mm

Spannung Sicherung: 250V

Verlustleistung bei Einzelanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.: 4 / 6,3W / A

Verlustleistung bei Einzelanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.: 2,5 / 6,3W / A

Verlustleistung bei Verbundanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.: 4 / 6,3W / A

Verlustleistung bei Verbundanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.: 2,5 / 6,3W / A

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 105°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-2

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

KEMA KEUR Zulassung

KEMA Bemessungsspannung: 400V

KEMA Bemessungsstoßspannung: 6kV

KEMA Bemessungsstrom: 6,3A

KEMA Drehmoment max.: 1Nm

KEMA Drehmoment min.: 0,5Nm

KEMA KEUR Prüfnorm: EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-3:2009

KEMA KEUR Zulassung erteilt: ✓

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.: 4mm²

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.: 0,2mm²

KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.: 4mm²

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2mm²

KEMA Sicherungsgröße: 5 x 20 / 5 x 25mm

KEMA Spannung Sicherung max.: 250V

KEMA Verlustleistung bei Einzelanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.: 4 / 6,3W / A

KEMA Verlustleistung bei Einzelanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.: 2,5 / 6,3W / A

KEMA Verlustleistung bei Verbundanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.: 4 / 6,3W / A

KEMA Verlustleistung bei Verbundanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.: 2,5 / 6,3W / A

UL Zulassung

UL Drehmoment: 7Lb In

UL Fabrikverdrahtung: ✓

UL Feldverdrahtung: ✓

UL Leitermaterial: Cu

UL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG max.: 12

UL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG min.: 22

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 12

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 22

UL Prüfnorm: UL 1059

UL Recognized: 1

UL Usegroup B: Bemessungsspannung: 600V

UL Usegroup B: Bemessungsstrom: 16A

UL Usegroup C: Bemessungsspannung: 600V

UL Usegroup C: Bemessungsstrom: 16A

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes


REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Abschlussplatte



AP SI-1 BG

2046.2

Außenquerverbinder isoliert



AQI 2/8/11 YE

2067.0



AQI 4/8/11 YE
2069.0




AQI 3/8/11 YE
2068.0

Endstütze



ES 35/K/ST BG
2828.0

Schnellbezeichnung



PMC SB 8/40 WH
9323.7

Verbindungsstück



VBS 2/10 OG
2873.3



VBS 3/10 OG
2874.3
