





PSL 16/2A GNYE

27031.2

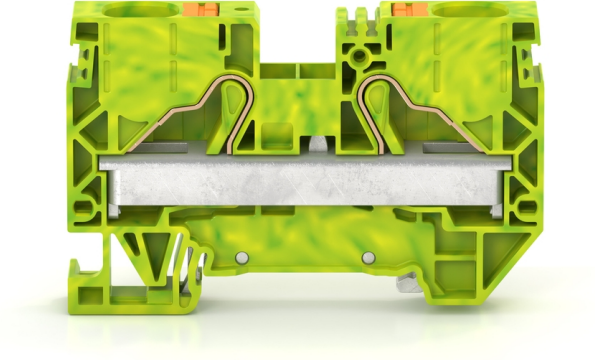

Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Grün-gelb

GTIN (EAN): 4044211224165

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 46,05g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 49,05g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: CZ

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Schutzleiterklemme

Verpackungseinheit: 50

Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 12,1mm

Höhe: 48mm

Höhe TS 35/7,5: 49,5mm

Länge: 75mm

Nenn Daten

Bemessungsquerschnitt: 16mm²

Bemessungsstoßspannung: 8kV

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 18mm

Anschlussposition: Oben

Anschlussprinzip: Push-in-Anschluss

Anschlüsse: 2

Anzahl der Etagen: 1

Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Leiterquerschnitt AWG max.: 4

Leiterquerschnitt AWG min.: 20

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.: 25mm²

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.: 0,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 16mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 16mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,5mm²

Weitere technische Daten

Abschlussplatte erforderlich: ✓

Anzahl Querverbindungskanäle: 1

Lehrdorn nach EN 60 947-1: A7

Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm: TR ZU 004/2011

EAC Zulassung beantragt: ✓

EAC Zulassung erteilt: ✓

cUL Zulassung

cUL File Number: E95701

cUL Leitermaterial: Cu

cUL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG max.: 10

cUL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG min.: 20

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 4

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 20

cUL Prüfnorm: CSA-C22.2 No. 158

cUL Recognized: 1

cUL Recognized beantragt: ✓

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm: EN 60947-7-2:2009

KEMA KEUR Zulassung beantragt: ✓

UL Zulassung

UL Fabrikverdrahtung: ✓

UL Feldverdrahtung: ✓

UL Leitermaterial: Cu

UL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG max.: 10

UL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG min.: 20

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 20

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 4

UL Prüfnorm: UL 1059

UL Recognized: 1

UL Recognized beantragt: ✓

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Abschlussplatte



PAP 16/2A GR

27115.6



PAP 16/2A GR

27115.6

Endstütze



ZES 35 BG

3748.2

Prüfstecker



PS 2,3

2007.0

Querverbinder isoliert



PQI 16/2 RD

27172.9

Schraubendreher



SDB 0,5x3,0

1085.0
