




ZTRK 2,5/2A/OT BG

3609.2

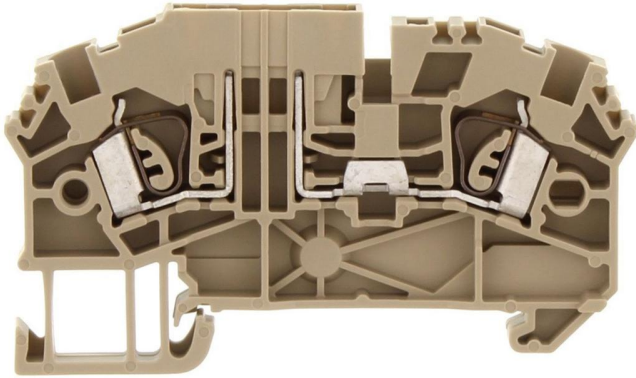

Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm²,
Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Beige

GTIN (EAN): 4044211059736

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 8,2g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 8,82g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: CZ

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Grundklemme

Verpackungseinheit: 100

Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 5,1mm

Höhe TS 35/7,5: 39,2mm

Länge: 68mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 2,5mm²

Bemessungsspannung: 400V

Bemessungsstoßspannung: 6kV

Bemessungsstrom: 18A

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung: 0.58W

Strom maximal bei KFZ-Sicherungen: 10A

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 10mm

Anschlussposition: Schräg

Anschlussprinzip: Zugfederanschluss

Anschlüsse: 2

Anzahl der Etagen: 1

Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Leiterquerschnitt AWG max.: 12

Leiterquerschnitt AWG min.: 20

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.: 4mm²

Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.: 0,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 4mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 2,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,5mm²

Weitere technische Daten

Abschlussplatte erforderlich: ✓

Anzahl Querverbindungskanäle: 1

Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten: 2

Lehrdorn nach EN 60 947-1: A3

Montageart: TS 35/7,5

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

KEMA KEUR Zulassung

KEMA Bemessungsspannung (Sicherung): 400 (32)V

KEMA Bemessungsstoßspannung (Sicherungshalter ohne elektr. Bauteile): 6 (4)kV

KEMA Bemessungsstrom (Diode): 12A

KEMA KEUR Prüfnorm: EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-3:2009

KEMA KEUR Zulassung erteilt: ✓

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.: 4mm²

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.: 0,5mm²

KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.: 4mm²

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,5mm²

CSA Zulassung

CSA Abisolierlänge: 10mm

CSA Leiterquerschnitt AWG max.: 12

CSA Leiterquerschnitt AWG min.: 20

CSA Prüfnorm: C22.2 No 158

CSA Usegroup B: Bemessungsspannung (Sicherung): 300 (24)V

CSA Usegroup B: Bemessungsstrom (Sicherung): 15 (20)A

CSA Usegroup C: Bemessungsspannung (Sicherung): 300 (24)V

CSA Usegroup C: Bemessungsstrom (Sicherung): 15 (20)A

CSA Zulassung erteilt: ✓

CSAus Zulassung

CSAus Abisolierlänge: 10mm

CSAus Leiterquerschnitt AWG max.: 12

CSAus Leiterquerschnitt AWG min.: 20

CSAus Prüfnorm: UL 1059

CSAus Usegroup B: Bemessungsspannung (Sicherung): 300 (24)V

CSAus Usegroup B: Bemessungsstrom (Sicherung): 15 (20)A

CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung (Sicherung): 300 (24)V

CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom (Sicherung): 15 (20)A

CSAus Zulassung erteilt: ✓

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Abschlussplatte



ZAPT 2,5/2A BG

3796.2

Betätigungswerkzeug



BWMA 1 (0,5 x 3,5 mm)

3808.0

Endstütze



ZES 35 BG

3748.2

Prüfadapter



ZTA 2,5 BG

3740.2

Querverbinder isoliert



ZQI 2,5/7 YE
3715.8



ZQI 2,5/2 YE
3710.8



ZQI 2,5/10 YE
3718.8



ZQI 2,5/3 YE
3711.8



ZQI 2,5/5 YE
3713.8



ZQI 2,5/8 YE
3716.8



ZQI 2,5/4 YE
3712.8



ZQI 2,5/6 YE
3714.8



ZQI 2,5/0,5 m/99 Pole YE
3719.8

Markierer



PMC SB 5/50 WH
4600.7

Vierfachabdeckung



ZAD 2,5/4/B YE

3706.0

Trennstecker



ZDS 1/ZTR

3612.2



ZDS 2/ZTR

3613.2



ZDS 3/ZTR

3614.2



ZDS 4/ZTR

3615.2



TM 2,5

3842.8

Sicherungsmodule



ZS/H2/ZTR/70

3632.2



ZS/H3/ZTR/150

3633.2



ZS/H4/ZTR/250

3634.2



ZS/H0/ZTR

3635.2



ZS/H1/ZTR/36

3631.2

Reduzierhuelsen



ZRH 2,5/0,25-0,5 GR

3751.6



ZRH 2,5/0,13-0,2 WH

3750.7



ZRH 2,5/0,75-1,0 BK

3752.4
